

Unterputzgehäuse 3/UP-R

Beschreibung

Gehäuse für die Unterputzmontage aus UV- stabilem Kunststoff, geeignet für den Wand- und Deckeneinbau mit seitlichem konischem Ausblaßstutzen (DN 80 – DN 75) und leckluftdichter Rückschlagklappe. Der Ausblaßstutzen befindet sich oben links, das Gehäuse kann jedoch im rechten Winkel nach links oder rechts gedreht werden. Die Anpassung der Rückschlagklappe an die entsprechende Einbaulage erfolgt durch einfaches Umstecken.

In das Unterputzgehäuse können alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento eingesetzt werden.

Durch eine bereits vorgestanzte Form kann das 3/UP-R mit dem Zweitraumanschluss 3/S2 kombiniert werden.

Inkl. Montagebügel und Schalldämpfer sowie Putzschutzdeckel zum Schutz vor Verschmutzung.

Einbau

Der Einbau des Gehäuses erfolgt durch bündigen Abschluss an der Wand oder Decke sowie Entlüftung mittels Alu-Flexrohr DN 80 an die Hauptleitung oder direkt durch die Außenwand.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Zubehör

Wanddurchführung 9/J 30 (ø 98 mm)
 Zweitraumanschluss 3/S2
 Außengitter rund Weiß 1/WE 115
 Rotbraun 1/RE 115
 Besandet 1/BE 115
 Quadr. besandet 1/J
 Edelstahl1/RME 150
 Kupfer 1/RMK 150
 Alu- Flexrohr DN80

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 V AC 50 Hz
 Maße (B x H x T) in mm 262 x 262 x 90,6
 Verfügbarer statischer Druck 233 Pa

Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.



Weitere Infos

Artikeldaten
 Fabrikat LUNOS
 Typ 3/UP-R
 Bestellnummer 039 128


Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

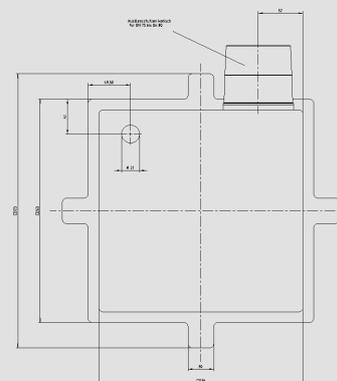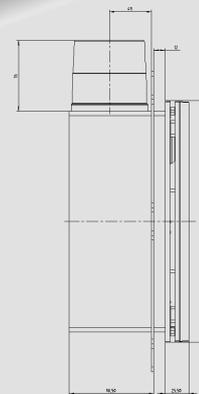

Druck-Volumen-Kennlinie UP-R

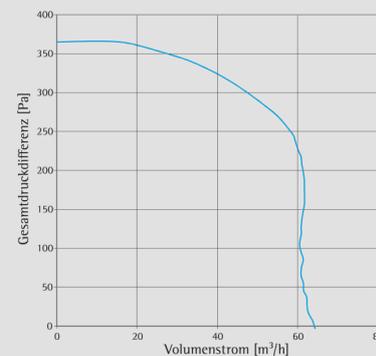

E272 04.16

Stand der Bearbeitung: April 2016